


Cenik Mobilnega kina in ostale tehnične opreme

Svet javnega zavoda Kinodvor je cenik potrdil na svoji 3. redni seji, dne 18.12.2014.

Oprema Mobilnega kina, ki je potrebna za izvedbo kina na prostem je:

- projektor (35 mm ali digitalni)
- zvočni procesor (za 35mm ali digitalni projektor)
- platno (dimenzija odvisna od lokacije in števila gledalcev ter konstrukcije)
- konstrukcija in obežilniki (odvisna od lokacije in števila gledalcev ter platna)
- ozvočenje (moč odvisna od lokacije in števila gledalcev)
- strežnik (v primeru digitalnega projektorja)
- osebje, ki opremo dostavi, montira, upravlja in demontira
- v kolikor filmski material ni v obliki DCP ali 35 mm kopije, je potreben tudi ustrezen predvajalnik
- razno odvisno od lokacije in potreb naročnika (mikrofoni, lap top, agregat, itd.)

Poleg najema opreme Mobilnega kina, pa lahko najamete tudi drugo tehnično opremo.

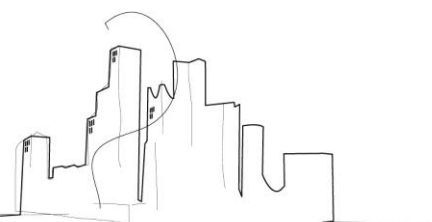

Zadeva	Opis	Cena/dan v eur brez ddv
PROJEKTORJI		
prenosni digitalni projektor *	Barco DP10Sx (2k, 9000 Lm, leča po izbiri)	900,00
prenosni 35 mm projektor *	Kinoton FP10A,3000 W Xenon, 5000m kolot	700,00
video projektor	Christie DW5k (720p, 5000 Lm, leča 2.4 - 4.0)	250,00
OZVOČENJE		
ozvočenje A (do 1000 ljudi)	JBL PRX 535/518, Soundcraft 16Fx mešalna miza, kabli (L + C + R + 2xSub)	180,00
ozvočenje B (do 250 ljudi)	JBL PRX 535/518, Soundcraft 16Fx mešalna miza, kabli (L + R + Sub)	100,00
ozvočenje C (surround, št. glede na lokacijo)	JBL PRX + LD Eminence, 5.1	350,00
ZVOČNI PROCESORJI		
zvočni procesor 35mm *	DTS XD10P	90,00
zvočni procesor DCP *	Dolby CP750	120,00
KONSTRUKCIJA		
obtežilniki	1000L (4kos)	20,00
maksi konstrukcija 12 x 8m	Aluminijasta laniro 29Q, smart tower, ročni vitel	300,00
midi konstrukcija 10 x 7m	Aluminijasta laniro 29Q, smart tower, ročni vitel	250,00
mini konstrukcija 6 x 5 m	Aluminijasta laniro 29Q, smart tower, ročni vitel	170,00
PLATNA		
maksi platno 11,5 x 5,7 m	Neperforirano, gain 1.4 belo	180,00
midi platno 9.5 x 4,5 m	Neperforirano, gain 1.4 belo	140,00
mini platno 6.0 x 3.5 m	Perforirano, mat 1.0 belo	90,00
DCP strežnik		
doremi strežnik *	Doremi Showvaul, 3.5TB	300,00
dodatni mrežni prostor	6TB	80,00
PREDVAJALNIKI		
blu ray, dvd	Sony BDP 370	20,00
digibeta	Sony J-30 Sdi (digibeta, betacam SP, IMX)	100,00
hd-cam	Sony J-H3 Sdi (Hdcam)	180,00
cd/mp3	Numark MP 102	20,00
medijski predvajalnik	WDTV live (mpeg2, mp4, avi)	20,00
laptop	Dell, za ppt	30,00
RAZNO		
luči - reflektor	PAR 56/64, na stojalu + Elation Dimmer, par	30,00
agregat		po dogovoru
voda za obtežilnike		po dogovoru
VGA balun CAT5e (50m)	Extron VGA + Stereo audio + 50m Cat5e	100,00
VGA balun brez CAT5e	Extron VGA + Stereo audio (do 100m)	80,00
kalibracija Smaart - na lokacijo	4 točkovna zvočna kalibracija Smaart + izpis stanja	200,00
kalibracija Spektrometer - na lokacijo	barvna in svetlobna kalibracija iRite + izpis stanja za potrebe projekcije, iz izvornega računalniškega materiala / datoteke (30 minut materiala)	170,00
izdelava DCP (30 min)		75,00
odprema izdelanega DCP	opremljena kopija na zunanjem 3.5" disku	100,00
brezžični mikrofoni	AKG WMS450 (naglavni ali ročni)	20,00
stolp 5000m za 35mm	Kinoton SPT5000K + 4x kolot	100,00
TRANSPORT/PRENOČIŠČA		
kilometrina		0,27/km
kombi		65,00
spanje na osebo		60,00
dnevnice nad 12 ur		16,00
OSEBJE*		
tehnični vodja na dan		144,00
tehnični vodja na uro		18,00
tehniki 1 na dan		96,00
tehniki 1 na uro		12,00
tehniki 2 na dan		64,00
tehniki 2 na uro		8,00

Popust na najem opreme	%
2. dan	60
3. dan	67
4. + dan	75
8. + dan	80

Opombe:

*Najem opreme označene z * je možen samo ob spremstvu tehničnega osebja Kinodvora, ki ni vključeno v ceno najema opreme, ampak se obračuna glede na postavke v ceniku.*

Cene najema veljajo za 3 projekcije na dan, vsaka dodatna projekcija se obračuna v višini 50 eur + ddv.

Opremo Mobilnega kina s konstrukcijo začnemo postavljati dan pred prvo projekcijo.

Zaradi postavitve konstrukcije in kombija/mobilne tehnične kabine iz katere se izvajajo projekcije, lahko pride do poškodbe travnate površine. Riziko take poškodbe nosi naročnik.

V ceno ni vključen najem filma. Najem Mobilnega kina je potrebno uskladiti vsaj 1 mesec pred dogodkom, ogled lokacije je potrebno opraviti 3 tedne pred dogodkom, 2 tedna pred dogodkom pa mora biti podpisana pogodba.

Naročnik zagotovi:

- najem lokacije,
- elektriko: en 32A - 380V – trifazni priključek in dva 16A - 220V priključka,
- če je možno, hidrant ali gasilce (voda za obtežilnike),
- infrastrukturo (stole, razsvetljavo, varovanje, čiščenje, biljeterje, blagajno, itd.),
- morebitna dovoljenja za izvedbo projekcije.